GO travel/travel long

carbonit®
FILTER MADE IN GERMANY

BESCHREIBUNG:

Besonders kompakter Armatur-Wasserfilter zur Erzeugung von gereinigtem Trinkwasser an der Entnahmestelle. Sehr gut geeignet für die Zubereitung von Getränken, Kochwasser etc.

ANWENDUNGSBEREICH:

Der Filter wird direkt an der Küchenarmatur installiert. Hierfür wird das Anschluss-Umlenkventil anstelle des Strahlreglers an den normierten Auslauf (M22 AG/M24 IG) geschraubt. Wird der daran befindliche Hebel betätigt, durchfließt das Leitungswasser den Filter und tritt am Filterauslauf zur Entnahme aus.

Der **GO** travel ist für die normale Reise konzipiert, der **GO** travel long für die längere Reise oder für die stationäre Anwendung in einer kleinen Küche/Single-Küche.

LEISTUNGSPARAMETER:

Teilenr.:	125GOTR (travel), 125GOTRL (travel long)
Maße:	B x H x T: 120 x 110 x 75 mm (travel) 120 x 150 x 75 mm (travel long)
Gewicht:	komplett trocken ca. 230/350 g, komplett nass ca. 350/450 g (travel/travel long)
Material:	Gehäuse aus ABS, Metalle aus verchromtem Messing
Durchfluss:	ca. 40/60 l/h (travel/travel long), druckabhängig
Standzeit:	max. 4 Wochen/500 l (travel); max. 8 Wochen/800 l (travel long) bei mobilem bzw. 12 Wochen/1200 l bei stationärem Einsatz.
Schadstoffrückhaltung:	Die enthaltenen **RFP Premium D** (travel) bzw. **RFP Premium D-L** (travel long) sind gesinterte Aktivkohlepatronen mit einer Porengröße von 0,7 µm und integrierter Rückverkeimungssperre auf Silberbasis. Sie bieten Schutz vor Schadstoffen wie Chlor, Schwermetallen, Bakterien, Pestiziden und anderen organischen Verunreinigungen

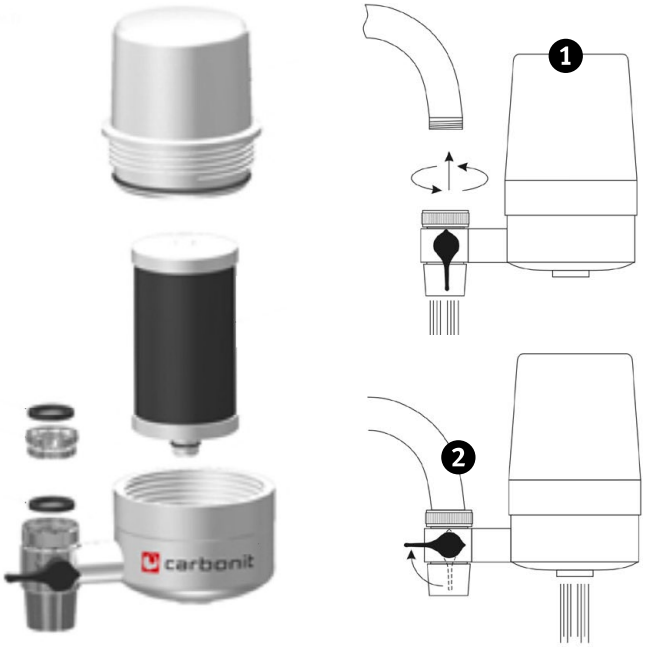

für die Reise (Einsatz bis 4 Wochen)

links: GO travel long für die lange Reise oder die kleine Küche (Einsatz bis 12 Wochen)

EINSATZHINWEISE:

- → **Einsatz nur für Trinkwasser!**
- → **Anschluss an Standard-Küchenarmatur mit Außengewinde (M22) mit dem integrierten Spezial-Umlenkventil** (ein Adapter für Armaturen mit Innengewinde M24 ist ebenfalls enthalten)
- → **Nicht hinter drucklosem Boiler betreiben!**
- → **Nicht an eine Brause-Armatur anschließen!**
- → **Nur mit Kaltwasser betreiben!** Vor Frost schützen.
- → **Nach der Reise** benutztes Filterelement entsorgen und das Gehäuse trocknen lassen.

PASSENDE PATRONEN:

GO travel: **RFP Premium D**
GO travel long: **RFP Premium D-L**

LIEFERUMFANG:

Komplettes Filtergerät mit genormten Standardanschlüssen. Eine Filterpatrone CARBONIT® Monoblock **RFP Premium D** (travel) bzw. **RFP Premium D-L** (travel long) ist im Gerät enthalten.