


DAC-120

Whirlator® für Bad- und Duscharmaturen



Der Verwirbler DAC -120 wird als Standard - Verwirbler bei Nasszellen und in Hygiene sensiblen Bereichen eingebaut.

Das Vortex System kann an jede Armatur in Bad und Dusche, an Wannenfüll- und Brausearmaturen, auch Waschmaschinen und Spülmaschinen mit ½" Anschluss am Außengewinde der Armatur / Wasserhahn montiert werden.

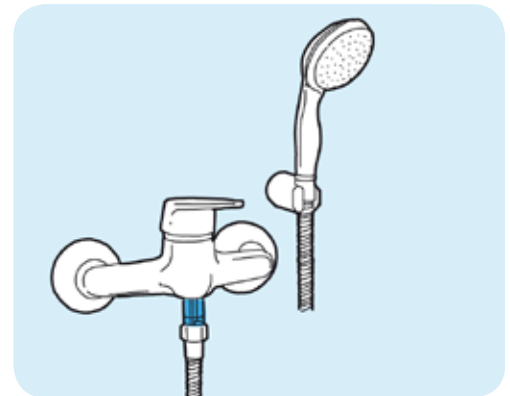

Bestellnummer:	9.0401.00
Material:	MS Sanitärstandard POM Natur Hostaform C 9021 mit KTW – Zulassung
Abmessung:	Ø 26 x 47 mm Länge
Gewicht:	75 g
Kapazität:	600 L/h bei Delta p = 100kPa (ca. 900 Liter bei 3,5 bar)
Druckfest:	P max. = offenes System
Anschluss/ Größe:	G ½ Zoll Flach - dichtend
Zertifikate:	ISO – 9001 / Industriestandard
Verwendung:	Einbau zwischen Filterelement, Flexschlauch und Brausearmatur. Bei Betrieb eines Durchlauferhitzers ist die Bedienungsanleitung des Herstellers zu beachten!
Reihenfolge der Montage:	Flexschlauch, DAC -120, Flexschlauch, Armatur DAC
Barcode:	0700153225595